



Homse päeva jõud Täna

Yamaha generaatorid on täis tipptehnoloogiat, mis mitte ainult ei taga kõrgetasemelist jõudlust, vaid ka muudab need silmapaistvaks töös, ökonoomias ja vastupidavuses.

Meie generaatorite valik pakub klientidele kõige kompaktsemaid, usaldusväärsemaid ja tõhusamaid kaasaskantavaid toiteallikaid kasutamiseks telkimisplatsidel, paatidel, väikestel välimüügikohtadel, väikeste koduste elektriseadmete toiteks või varutoiteallikana elektrikatkestuse korral.

Need ja paljud teised Yamaha inseneritöö aspektid pakuvad kasutajate poolt oodatud võrreldamatut vastupidavust üle maailma muretuks elektritootmiseks.



- Kvaliteetne elekter
- Rattad lihtsaks manööverdamiseks
- Madal müratase
- Vastupidav jõudlus
- Üle 20 tunni* tööaega koos Ökonoomse juhtimisega
- Lihtne kasutada
- Smart Throttle koormustundlik gaasihoob juhtimine
- Õlitaseme hoiatussüsteem
- 12V alalisvoolu väljund
- Elektriline starter

Puhas jõud ratastel.

Saage vajalik võimsus kõigele, alates kohvimasinast kuni ketassaeni – kompaktses, kasutajasõbralikus vormis. EF3000iSE pakub 3,0 kVA võimsust ja maksimaalset tööaega üle 20 tunni ¼ nimikoormusel Economy Control režiimis.

Vaatamata oma märkimisväärsele võimsusele on EF3000iSE-l sosinal vaikne, madal müratase vaid 51* dB (A) – ja kuna see on paigaldatud neljale rattale, ei saaks generaatori liigutamine olla lihtsam.

Ja nutika gaasihoova koormustundlik juhtimine reguleerib automaatselt mootori pöörlemiskiirust vastavalt koormusele, suurema kütusesäästlikkuse ja müra vähendamise tagamiseks. * ¼ nimikoormusel 7 meetri kauguselt.




Inverter süsteem impulss-laiusmodulatsiooniga

See tööstusharu juhtiv süsteem toodab kvaliteetset, puhast elektrit. Selle puhas siinuslaine on sama puhas või puhtam kui kaubanduslik vool, mistõttu sobib see sisseehitatud mikroarvutitega toodetele.



Noise Block™ akustiliselt disainitud müra vähendamise süsteem

See disain kasutab heli neelavat materjali olulistes sisemistes kohtades. Koos spetsiaalse summuti ja vormitud ventilaatoriga tagab see ületamatu müra vähendamise.

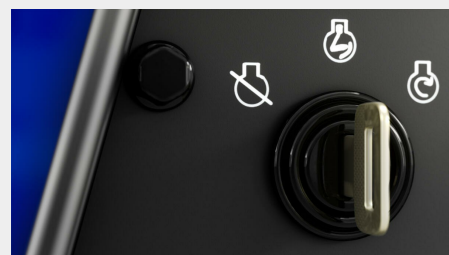


Smart Throttle™ koormustundlik gaasipedaali juhtimine

Smart Throttle reguleerib automaatselt mootori kiirust täpselt vastavalt koormusele, suurendades kütusesäästlikkust ja müra vähendamist



12V alalisvoolu väljund

Mugav väljund võimaldab laadida 12V akusid kasutamiseks vabaajasõidukites, autos või merevarustuses.

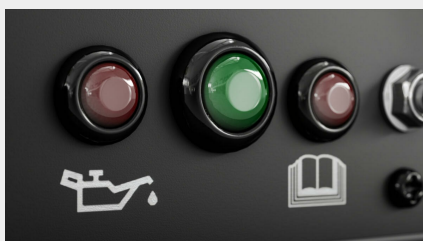

Õlitaseme hoiatussüsteem

Mootorikahjustuste ja kulukate remontide vältimiseks ning pikaajalise vastupidavuse suurendamiseks lülitub generaator automaatselt välja kui õlitase hakkab madalaks minema. Seda ei saa uuesti käivitada enne, kui õli on lisatud.

Generaator	
Generaatori tüüp	Inverter-Vaikne
Sagedus	50 Hz
Nimivõimsus (AC)	2800 VA
Max AC võimsus	3000 VA
Pinge AC	230 V
DC väljund	12/8V/A
Võimsustegur	1
Käiviti	Otsene
Tööaeg ilma tankimiseta	8.0 - 20.5(*Ökonoomne juhtimine sees)
Nimivool	12.2 A

Mootor	
Töömaht	171cc
Maksimaalne võimsus	4.0 kW / 4000 p/min
Käivitussüsteem	Elektriline ja nööri

Mõõtmed	
Kaal (kg)	68kg
Müratase (LWA)	88.0dB (A)
Müratase 7 m	51.0-57.0 dB (A) (*Ökonoomne juhtimine sees)
Üldpikkus	680 mm
Üldkõrgus	555 mm
Õlipaagi maht	0.6 liitrit
Kütusepaagi maht	13.0 liitrit
Üldlaius	445 mm

Kõik näidatud mudelid ei pruugi olla igas riigis saadaval. Yamaha toodete spetsifikatsioon ja välimus võivad aeg-ajalt ilma ette teatamata erineda. Siin näidatud on ainult illustratiivsed ja ei ole toodete lepinguline kirjeldus. Generaatori garantii sõltub konkreetsetest tingimustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma Yamaha edasimüüjaga.