



Nüüd sajab lund sinna, kuhu soovid!

Iga Yamaha masin, mootorrattast päramootorini ja mootorsaanini, on disainitud ja ehitatud, et muuta sinu elu lõõgastavaks ja nauditavaks – ning meie lumepuhurite puhul muuta tüütu töö naudinguks! Üle 30 aasta oleme rahuldanud tarbijate ja professionaalide vajadusi, tutvustades pidevalt uusimaid tehnoloogiaid ja uuenduslikke funktsioone oma tootevalikusse.

Nüüd lõikavad meie lumepuhurid sulle laiemaid radu, viskavad lund kaugemale ja täpsemalt – ning teevad seda sujuva, vaikse ja hõlpsa tõhususega, mis sind üllatab ja rõõmustab.

Nii et kui lumi tuleb, on Yamaha kohal, et aidata sul seda liigutada sinna, kuhu soovid.



- Võimas Yamaha 4-taktiline mootor ja elektriline käivitus
- Hüdrostaatiline ülekanne (HST) – rõõm sõita
- Võimas 2-astmeline puhur – viskab lund 14 meetrit!
- Lai (61 cm) lumekoristusvõimekus
- Vastupidav kummist roomikvedu – suurepärane haarduvus veojõud
- Lihtne renni pöörlemise juhtimine – elektriliselt juhitud
- 2-astmeline renn – plastvooder vähendab lume kuhjumist
- Vastupidav terasest 2-astmeline tigu – raskete tööde jaoks
- 3-astmeline gaasiga abistatav teo kõrguse reguleerimissüsteem
- Reguleeritav „Snow Jaw“ kaabits
- Vastupidav teo käigukast – pika kasutusaja jaoks

Miks mitte muuta tüütu töö tõeliseks naudinguks.

Kuigi selle võimas 61 cm puhastuslaius ja tohutu 14-meetrine viskekaugus tõmbavad teid ilmselt ligi, on see vaikselt võimas Yamaha 4-taktiline mootor, sakiline kaheastmeline tigu, kaheastmeline renn ja hüdrostaatiline ülekanne (HST), mis täiendavad pilti ja võidavad teid enda poolele.

HST juhtimine ühe hoovaga on lihtne, nii et saate kiirust täpselt ja järk-järgult reguleerida edasi- või tagurpidi, samas kui kummist roomikülekanne tagab suurepärase haarduvuse ja veojõu.

See suure jõudlusega masin murrab läbi isegi jäise, kõvaks pakitud lume ja sellel on elektriliselt juhitud kaheastmeline renn 230° pöörderaadiusega. Nii et ükskõik, mida talv teile ette viskab, visake see tagasi märkimisväärse YT660-ga.




Yamaha 4-taktiline OHV mootor elektrilise käivitusega

YT660-ga saate lihtsalt keerata võtit, lõõgastuda ja nautida sujuvat, vaikset, tõhusa ja usaldusväärse Yamaha 4-taktilise OHV mootori rahustavat jõudu. See vastupidav, hästi tõestatud 175 cm³ õhkjahutusega seade pakub rohkelt pöördemomenti ja lumeheitmisvõimsust, kuid tagab ka suurepärase kütusesäästu, töötades tavalise kütusega (OCT95).




Hüdrostaatiline ülekanne (HST)

Meie vastupidav hüdrostaatiline ülekanne süsteem pakub täpsemat kiiruse reguleerimist ning sujuvamaid käiguvahetusi edasi- ja tagurpidikäigu vahel – ühe hoova abil. Nii saate muuta kiirust või peatuda ilma roomikuid lahti ühendamata või mõjutamata tiiviku kiirust – või märkimisväärset kaugust (kuni 15 meetrit), kuhu te lund viskate!

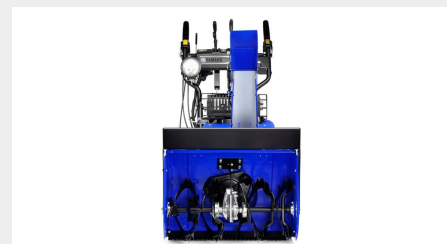

Võimas kaheastmeline tigu/tiivikusüsteem

Kaheastmeline tigu/tiivikusüsteem on loodud vastu pidama kõige karmimatele talvingimustele. Vastupidav terasest tigu lõikab väga laia tee (61 cm) ja sellel on sakiline lõikeserv, mis purustab isegi jäise, kõvaks pakitud lume – valmis kiireks tiivikuks, mis paiskab selle läbi 2-astmelise renni ja viskab kuni 15 meetri kaugusele.

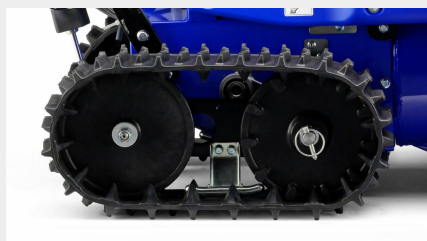


Vastupidav kummist roomikajam süsteem

Ei libisemist, ei nihkumist – lihtsalt suurepärase kontrolli. Kummist roomikud on painduvad, suurte klambritega lisahaardevks manööverdamisel rasketes tingimustes. Need pakuvad head veojõudu isegi järskudel sissesõiduteedel – ja võite isegi oodata, et see masin ronib vajadusel treppidest üles. Süsteem töötab täiuslikus harmoonias hüdrostaatilise ülekandegaga.



Plastikvoodriga renn ja lihtsasti kasutatavad juhtnupud

2-astmelisel rennil on plastikvooder, mis hoiab ära märja lume kogunemise ja vähendab ka müra ja kulumist. Pöörlemine on elektriliselt juhitav, nurga reguleerimine ühe hoova abil. Tigu ja ajami haardelukk on samuti ühe käega juhitav, jättes teise vabaks kiiruse või renni asendi reguleerimiseks lennult.

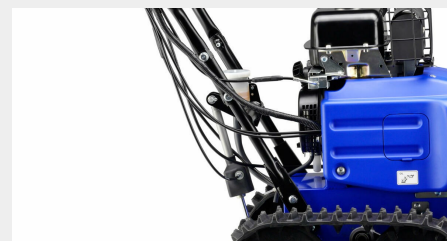

Gaasiga abistatav tigu kallutussüsteem

Vastupidav, 2-astmeline terasest tigu – oma agressiivse sakilise serva ja „löögikaitsega“ – omab ka 3-asendilist, gaasiga abistatavat kallutussüsteemi, sealhulgas väga kasulikku „ujuv“ seadistust, mis võimaldab masinal kohanduda lumeoludega, järgides maapinna kontuure. Reguleerimine on lihtne ja kiire, kasutades ühte hooba juhtpuldli juures.

Mootor	
Mootori tüüp	Ühesilindriline; 4-taktiline; Õhkjahutusega; OHV
Töömaht	171cc
Mudel	MZ175E
Maksimaalne võimsus	4.4kw(6.0hj)
Käivitussüsteem	Elektriline 12VDC aku tüüp (std); käsitsi tagasikerimine (koos automaatse dekompressoriga)
Süütesüsteem	TCI

Mahutavus	
Puhastuslaius	615 mm
Korpuse kõrgus	440 mm
Lume eemaldamise võimsus	35tonni/h
Maksimaalne lume viskekaugus	14m

Veosüsteem	
Ülekandesüsteem	Hüdrostaatiline
Liikumiskiirus edasi	0 - 3.2km/h
Liikumiskiirus tagasi	0 - 2.4km/h

Tigu süsteem	
Läbimõõt	310 mm
Renni juhtimine	
Pöörderaadius	220°
Mõõtmed	
Kütusepaagi maht	4,5 liitrit
Mootoriõli maht	0,6 liitrit
Märgkaal (sh täis õli- ja kütusepaak)	102 kg
Üldpikkus x laius x kõrgus	1476 mm x 637 mm x 1108 mm

Kõik näidatud mudelid pole igas riigis saadaval. Yamaha toodete spetsifikatsioon ja välimus võivad aeg-ajalt ette teatamata erineda. Siin näidatud on ainult illustratiivsed ja ei ole toodete lepinguline kirjeldus. Lumepuhuri garantii sõltub konkreetsetest tingimustest. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma Yamaha edasimüüjaga. Näidatud on hooaja 2021/2022 mudel